


INDUSTRIE

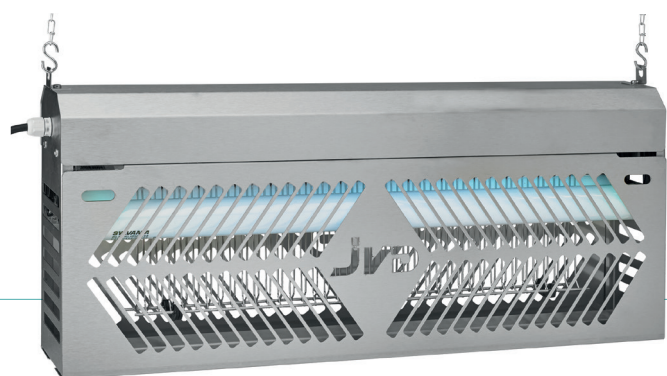

SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE

40 W = 120 m²
80 W = 200 m²

LES + PRODUITS

- Conçu pour être très robuste
- Puissances : 2 x 20 W ou 2 x 40 W
- À suspendre ou à fixer au mur
- Très grande surface de désinsectisation
- Existe en version à glue (seulement en 80 W)
- Mise hors tension automatique à l'ouverture de la grille

CARACTÉRISTIQUES


- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3700 V / 9 mA
- Puissance nominale : 60/100 W maxi
- Inox 304 L
- Classe I
- IP20
- 2 tubes par appareil
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.617 x H.280 x P.110 mm

REF 8 55 837 Désinsecteur industrie 40 W UL ¹ : 1	REF 8 55 837 TAE Désinsecteur industrie 40 W tubes anti-éclats UL ¹ : 1	REF 8 55 838 Désinsecteur industrie 80 W UL ¹ : 1	REF 8 55 838 TAE Désinsecteur industrie 80 W tubes anti-éclats UL ¹ : 1	REF 8 55 839 Désinsecteur industrie 80 W à glue UL ¹ : 1	REF 8 55 839 TAE Désinsecteur industrie 80 W à glue tubes anti-éclats UL ¹ : 1
--	--	--	--	---	---

+ REF 2 20 0338 Tube 20 W (pour 855837) UL ¹ : 1	REF 2 20 0089 Tube 20 W anti-éclats (pour 855837) UL ¹ : 1	REF 2 20 0339 Tube 40 W (pour 855838) UL ¹ : 1	REF 2 20 0340 Tube 40 W anti-éclats (pour 855838) UL ¹ : 1	REF 2 20 0339 Tube 40 W (pour 855839) UL ¹ : 1	REF 2 20 0340 Tube 40 W anti-éclats (pour 855839) UL ¹ : 1
---	---	---	---	---	---



REF 8 88 840
Feuilles engluées (pack de 6 feuilles)
175 x 610 mm
UL¹ : 1



PRATIQUE
SYSTÈME D'OUVERTURE
FACILITANT LE NETTOYAGE

1 Unité logistique (nombre d'unités par colis).