

QFM 2

Système de dilution

Descriptif

Système de dosage et de distribution de solution détergente et/ou désinfectante.

Destiné au remplissage de bacs de plonge, de seaux ou de pulvérisateurs d'une ou de plusieurs solutions.



Avantages

- ▶ Faible encombrement
- ▶ Pose et entretien facile
- ▶ Boîtier ABS robuste
- ▶ La quantité de solution obtenue est fonction de la pression maintenue sur le bouton presseur
- ▶ Pour le remplissage d'un bac grand volume, possibilité de verrouiller le bouton presseur
- ▶ Se branche sur le réseau d'eau classique
- ▶ Maintenance rapide et simplifiée
- ▶ Modulable
- ▶ 2 types de venturi R-Gap : 10.8 L/mm et 3 L/mm

Caractéristiques principales

- ▶ Possibilité de coupler plusieurs doseurs
- ▶ Protection antipollution par R-Gap (homologué par le SRIPS)
- ▶ Façade poussoir de commande verrouillable
- ▶ Réglage par inserts de concentration calibrées
- ▶ Choix de concentration simplifiée :
"4 inserts suffisent pour 16 concentrations différentes"

Important :

Température maximale d'utilisation 50°C.
Il est recommandé d'installer un mitigeur.

QFM 2 Informations Techniques

Caractéristiques

R-Gap ventury 10.8 L/mm et 3 L/mm

Raccordement tout type de réseau d'eau

Produits : Gamme Diversey

Température maximale d'utilisation 50°C

Hauteur 21.5 cm

Largeur 10.25 cm

Profondeur 10 cm

Poids 0.5 kg


Pression maximale d'utilisation requise 3.5 bars dynamique

Pression minimale d'utilisation requise 2.0 bars dynamique

Installation

Tuyau d'aspiration tubclair (6x9)

Tuyau de décharge (15x23)

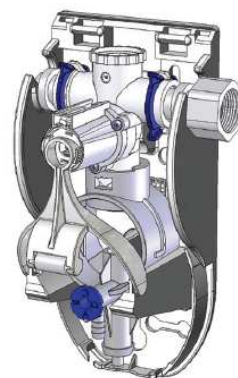

Description

Référence

QFM R-Gap High Flow 10.8 L/mm

1204131

QFM R-Gap Low Flow 3 L/mm

1204133

Coupleur QFM

1202026

QFM R-Gap High Flow 10.8 L/mm

1204401

avec tresse inox

QFM R-Gap Low Flow 3 L/mm avec

1204403

tresse inox

Diversey Equipement est certifié ISO 9001

Diversey

9/11 avenue du Val de Fontenay

941 33 Fontenay-sous-Bois

Tél : 01 45 14 76 76

www.diversey.com

