

FICHE TECHNIQUE

NT750

Aspirateur Poussières

Industriel



À usage professionnel.



Aspirateur industriel avec 1 moteur By-Pass à turbine 2 étages, cuve en acier Epoxy sur châssis renforcé, et tête en Structofoam incassable garanti 3 ans.

Système «Nuplug» pour un changement de câble rapide et sans outil.

Son chariot est doté de deux grandes roues fixes et de deux roues multidirectionnelles ce qui permet de le déplacer facilement et sans effort. Flexible NUFLEX à mémoire de forme - Tubes 38mm en inox.


Kit accessoires complet BB5 :

- 602102 Flexible Ø38mm long. 2.4m
- 602919 Tube coudé inox Ø38mm
- 602920 Tube droit inox Ø38mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 602162 Brosse ronde Ø152mm embouchure Ø38mm
- 602381 Capteurs poussières 400mm Ø38mm

Accessoires en option :

- 604138 Filtre DUOTEX+(PERMATEX + Coton rouge) Ø356mm
- 604116 Filtre primaire PERMATEX Ø356mm
- 604121 Filtre fibre de verre spécial ramonage (Ø356mm)
- 604411 Filtre primaire Microtex Ø356mm
- 607005 Kit CC5 Embase fixe poussières pour NT750
- 236143 Câble 3x1,5mm long. 10m NUPLUG

| Désignation | NT750 |
|--|----------------------------------|
| Référence | 836034 |
| Utilisation | POUSSIERES / INDUSTRIELS |
| Moteur | BY-PASS TURBINE 2 ETAGES |
| Puissance (W) | 1200 W |
| Tension d'alimentation | 230V AC 50/60Hz |
| Classe de protection | II |
| Variateur de vitesse | NON |
| Débit d'air (L/sec) | 40 L / S |
| Dépression conso. standard (mm/CE) | 2500 mm/CE |
| Capacité utile | 35L |
| Débit d'air | 40 L / S |
| Dépression conso.standard | 2500 mm/CE |
| Filtre primaire de série | DUOTEX (permatex+coton rouge) |
| Surface filtrante du filtre primaire (coton) | 1975 cm ² |
| Surface filtrante du filtre secondaire (permatex) | 1975 cm ² |
| Surface Filtrante TOTALE (DUOTEX) | 3664 cm ² |
| Filtre SAC HEPAFLO | 604019 |
| Matériau | Cuve Epoxy / Tête Structofoam |
| Etages de filtration de série | 3 |
| Niveau sonore selon NORME BS5415 (1) / IEC 60704 (2) - consommation standard | 58 dBA (1) / 68 dBA (2) |
| Longueur du câble (m) | 10 |
| Champs d'action (m) | 26,8 |
| Longueur du flexible | 2,4 |
| Diamètre flexible et accessoires (mm) | 38 |
| Enrouleur de câble | NON |
| Système NUPLUG | OUI |
| Tubes | INOX |
| Kit accessoires inclus | BB5 |
| Poids (kg) | 20,6 |
| Dimensions (mm) | 510X510X960 |
| Spécificités | ROBUSTE ET MANIABLE |

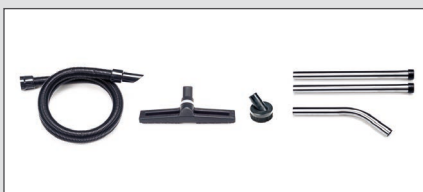

Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr

