promosac mediprotec

FICHE TECHNIQUE

HD110WS002 Sac PE HD 110L BLANC

CYCLE DE VIE DU POLYETHYLENE

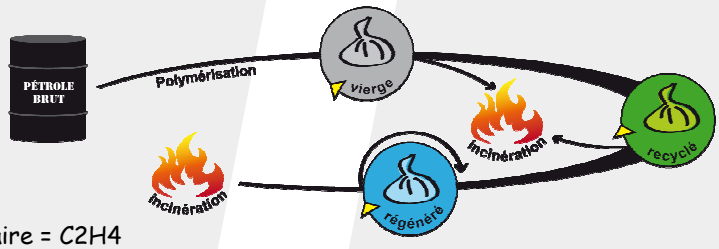

Le polyéthylène utilisé pour la fabrication peut être :

- **Vierge** : matière dérivée du pétrole, structure moléculaire = C2H4
- **Recyclé** : obtenu après recyclage (refonte) des chutes propres de production, permet d'obtenir une matière de premier choix
- **Régénéré** : issue des déchets de polyéthylène (film agricole et d'emballage rétractable ou étirable) qui après lavage sont refondus (recyclés) pour obtenir une matière réutilisable

Le polyéthylène ne dégage pas de vapeurs toxiques pendant l'incinération.

Descriptif

Composition	PE HD	*Type de soudure*	ETOILE
Litrage	110L	*Type de lien*	DANS LE SOUFFLET
Couleur	BLANC	*Présentation*	ROULEAUX

Dimensions – Epaisseurs

1/2 périmètre	700
Longueur	1070
Epaisseur µ	18
Poids unitaire en grammes	25,35
Poids mini en grammes	22,81

Conditionnement

Nombre de sac par rouleau	25		
Nombre de sacs par carton	500		
Poids d'un carton en kg	13,075		
Dimensions carton l x L x h cm	38	38	13
Nombre de cartons par palette	54		
Nombre de couches	9		
Poids de la palette en kg	726,05		
Dimension palette en cm	80	120	132

Etiquette carton

110 HD STD
500 SACS BLANCS
HD110WS002/ OF

3 221170 004729

7, avenue Ferdinand de Lesseps • Z.I. Sud - 91420 Morangis
Tél : (33) 1 60 49 15 15 • Fax : (33) 1 60 49 15 10 • Email : info@promosac.com
S.A.S au capital de 250 000 € - RCS Evry B 612 040 816 – Siret 612 040 816 000 37
N° TVA Intracommunautaire FR 51612040816 – APE 4676Z

Avril 2012

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION
afaq ISO 13485 Santé Médical AFNOR CERTIFICATION
SYNAMAP