



# TORNADE

## SÈCHE-MAINS AIR CHAUD




REF 8 11 292  
Tornade automatique  
chromé





REF 8 11 251 / 8 11 252  
Tornade automatique blanc ABS  
ou ABS-PC (IK 10) Composite

*Sèche-mains automatique à air chaud équipé d'un moteur à induction, anti-vandalisme (IK 10) et silencieux (70 dB). Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre.*

### LES + PRODUITS

 Remplacement facile d'un sèche-mains existant

 Silencieux 70 dB

 Adapté à des fréquentations intensives

MADE IN FRANCE



# TORNADE

## SÈCHE-MAINS AIR CHAUD



### ÉLECTRICITÉ

Alimentation	220/240 V - 50Hz
Puissance nominale en fonctionnement	2400 W
Puissance nominale en veille	0
Type de moteur	Induction
Durée de vie du moteur	40 000 h
Durée de vie en nombre de séchages	4 800 000
Vitesse de rotation du moteur	2750 tr/min
Isolation électrique	Classe II
Indice IP	23
Indice IK	10
Sécurité électrique en cas de dysfonctionnement	Oui
Bouton ON/OFF	Non

### PERFORMANCE

Temps de séchage	20 à 30 sec
Débit de sortie d'air	300 m³/h
Variation de la vitesse	Non
Température de sortie d'air	60°
Niveau sonore	70 dB
Type de détection	Infrarouge


### COMPOSITION

Matériau du capot	ABS-PC Composite
Coloris	Blanc / Composite / Chromé
Antivandalisme	Oui
Traitement antibactérien	Non
Bac de récupération d'eau / Contenance	Non
Evacuation directe possible	Non
Eclairage de la zone de séchage	Oui
Résistance chauffante	Oui / 2400 W
Air filtré	Non

### LOGISTIQUE

Poids net	3.000 kg
Poids emballé	3.230 kg
Unité logistique	6
Code douanier	8516330000
Gencod - Chromé	3324120002926
Gencod - Standard	3324120002513
Gencod - Composite	3324120002520

### DESSINS TECHNIQUES

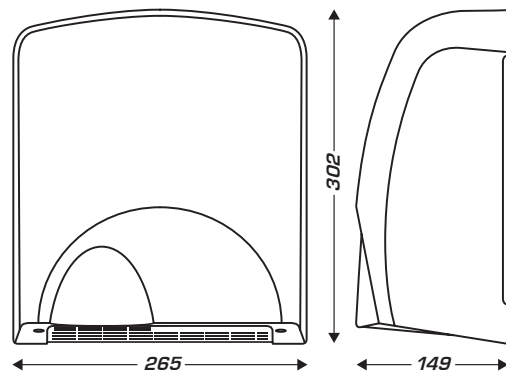

### HAUTEUR D'INSTALLATION

Distance entre le sol et le bas de l'appareil en cm

- Homme : 130
- Femme : 125
- Enfant : 120
- Personne à mobilité réduite : 100

